

i.Mak[®]

REDÜKTÖR VARYATÖR SAN. ve TİC. A.Ş. / GEARBOX & VARIATOR CORPORATION

www.imakreduktor.com

www.imakreduktor.com

1973'ten bugüne
GÜÇLÜ çözümler üretiyoruz...

since **1973**

we are producing **POWERFUL** solutions...




Yağ Tablosu




Lubricant Table

Schmiere Tabelle

Yağ Cinsi Lubricant Art des Schmierstoffes	ISO Viskozite Sınıfı ISO Viscosity Class Viskozitäts Klasse ISO	Kullanım Sıcaklığı Usage Temperature Gebrauchstemperatur	Firma Firm Firma						
									
Mineral Yağ Mineral Oil Minerallöl	ISO VG 320	0.....+100	Degol BG 320	Mobilgear 632	Energol GR-XP320	Omala 320	Belgear M-320-Süper	GEM 1 320	Spartan EP 320
	ISO VG 220	-5.....+100	Degol BG 220	Mobilgear 630	Energol GR-XP220	Omala 220	Belgear M-220-Süper	GEM 1 220	Spartan EP 220
	ISO VG 150	-5.....+100	Degol BG 150	Mobilgear 629	Energol GR-XP150	Omala 150	Belgear M-150-Süper	GEM 1 150	Spartan EP 150
	ISO VG 100	-5.....+100	Degol BG 100	Mobilgear 627	Energol GR-XP100	Omala 100	Belgear M-100-Süper	GEM 1 100	Spartan EP 100
Sentetik Yağ Synthetic Oil Synthetisch Öl	ISO VG 320	-25.....+140	Degol GS 320	Gylgoyle 320	Enersyn SG-XP320			Syntheso D 320 EP	Glycolube 320
	ISO VG 220	-25.....+140	Degol GS 220	Gylgoyle 220	Enersyn SG-XP220	Tivela WB		Syntheso D 220 EP	
	ISO VG 150	-30.....+140	Degol GS 150		Enersyn SG-XP150			Syntheso D 150 EP	
	ISO VG 100	-30.....+140			Enersyn SG-XP100			Syntheso D 100 EP	

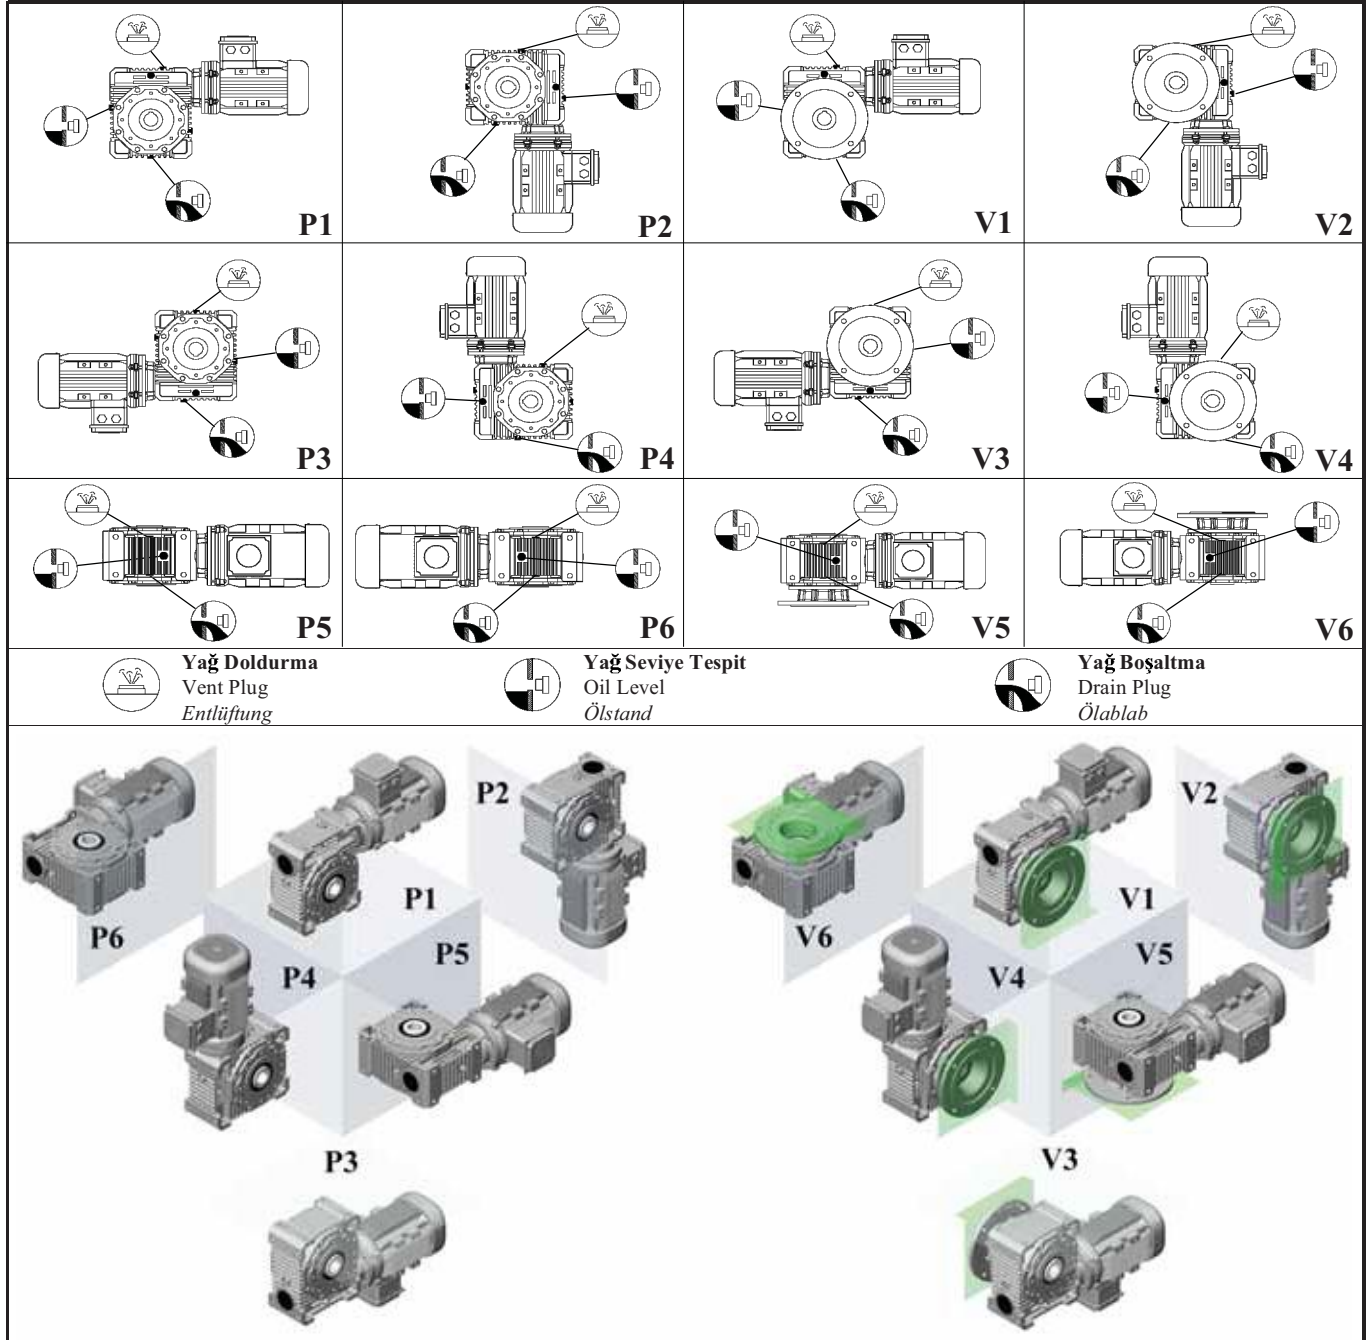

TİP Type Typ	Bağlantı Pozisyonları için Yağ Miktarları (litre) Oil Quantities for Mounting Positions (liter) Ölmengen Tabellen für Bauformen (liter)											
	P1	V1	P5	P6	V5	V6	P3	V3	P4	P2	V4	V2
İRS_M 52	0,6			0,65			0,3				0,5	
İRS_M 65	1,25			1,35			0,75				1	
İRS_M 82	2,25			2,35			1				2	
İRS_M 102	2,3			2,5			1,5				2	
İRS_M 127	4,5			4,75			3				4	
İRS_M 162	12			12,5			8				10	
İRS_M 201	18			24			23				21	
İRS_M 250	31			40			38				35	

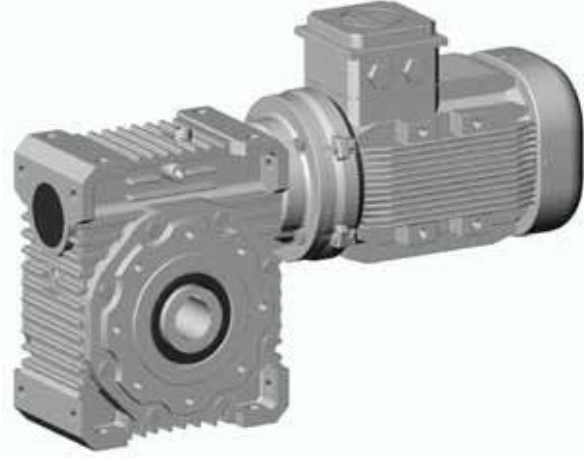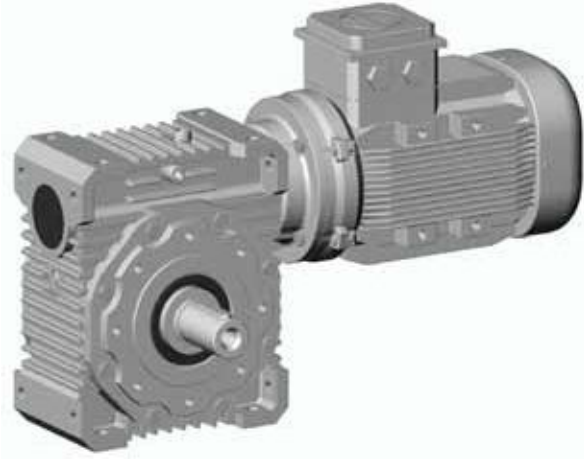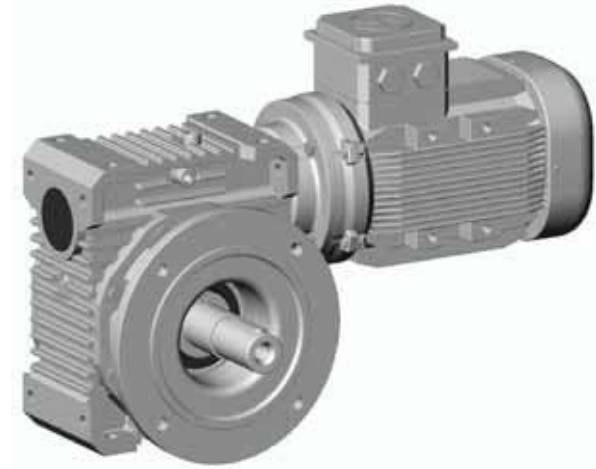**İRSAM ...****İRSFM ...****İRSAM ... - 01****İRSFM ... - 01**



P ₁	n ₂	İ	S _f	M ₂	F _{Q10}		Tip		
GÜÇ	Çıkış Devri	Tahvil	Servis Faktörü	Çıkış Momenti	Rad. Yük		Type		
Power	Output Speeds	Ratio	Service Factor	Output Torque	Over Loads		Typ		
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Übersetzung	Betriebsfaktor	Abtriebswelle Drehmomente	Querkräfte				
[kW] Hp	[r.p.m]			[Nm]	[N]				kg
0,12 0,16	11	62	2,29	52	4000	İRSAM İRSFM	52 / 71 M 8b	663 664	17 19
	14	50	2,93	45	4000				
	18,5	38	4,38	38	4000				
	24	29	5,98	30	4000				
	28	25	4,39	28	4000				
	37	19	6,29	23	4000				
	48	14,5	8,64	17	4000				
0,18 0,25	14	50	3,92	74	6100	İRSAM İRSFM	65 / 80 M 8a	665 666	24 25
	18	39	5,46	62	6100				
	23	30	6,77	47	6100				
	28	25	5,56	44	6100				
	14,5	62	1,83	65	4000	İRSAM İRSFM	52 / 71 M 6a	663 664	16 18
	18	50	2,51	57	4000				
	24	38	3,51	47	4000				
	31	29	4,75	36	4000				
	36	25	3,76	33	4000				
	47	19	5,03	27	4000				
	62	14,5	6,87	21	4000				
	14	50	2,82	104	5940	İRSAM İRSFM	65 / 80 M 8b	665 666	26 27
	18	39	3,93	86	5940				
	23	30	4,87	65	5940				
	28	25	4,00	62	5940				
	36	19,5	5,70	51	5940				
	14,5	62	1,31	90	3800	İRSAM İRSFM	52 / 71 M 6b	663 664	17 19
	18	50	1,81	79	3800				
	24	38	2,52	65	3800				
	31	29	3,42	50	3800				
	36	25	2,71	46	3800				
	47	19	3,62	37	3800				
	62	14,5	4,94	29	3800				
	22	62	2,14	60	3800	İRSAM İRSFM	52 / 71 M 4a	663 664	15 17
	28	50	2,81	50	3800				
	36	38	4,10	43	3800				
	48	29	5,66	34	3800				
	55	25	4,14	31	3800				
	73	19	5,95	25	3800				
	95	14,5	8,18	20	3800				
	145	9,5	7,04	13	3800				
	190	7,25	9,52	10	3800				
0,37 0,5	11	62	2,38	254	8300	İRSAM İRSFM	82 / 90 S 8a	667 668	38 40
	13	53	3,40	194	8300				
	17,5	40	4,60	127	8300				
	15	62	2,08	140	5750	İRSAM İRSFM	65 / 80 M 6a	665 666	24 25
	18	50	2,28	123	5750				
	23	39	3,17	100	5750				
	30	30	3,87	76	5750				
	36	25	3,24	73	5750				
	46	19,5	4,59	59	5750				
	60	15	5,49	45	5750				
	92	9,75	6,69	31	5750				



P ₁	n ₂	İ	S _f	M ₂	F _{Q10}		Tip		
GÜÇ	Çıkış Devri	Tahvil	Servis Faktörü	Çıkış Momenti	Rad. Yük		Type		
Power	Output Speeds	Ratio	Service Factor	Output Torque	Over Loads		Typ		
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Übersetzung	Betriebsfaktor	Abtriebswelle Drehmomente	Querkräfte				
[kW] Hp	[r.p.m]			[Nm]	[N]				kg
0,37 0,5	14,5	62	0,89	123	3640	İRSAM İRSFM	52 / 80 M 6a	663	19
	18	50	1,22	117	3640			664	20
	24	38	1,70	97	3640				
	31	29	2,31	75	3640				
	36	25	1,83	69	3640				
	47	19	2,38	56	3640				
	62	14,5	3,34	43	3640				
	95	9,5	3,58	30	3640				
	124	7,25	4,91	23	3640				
	23	62	1,20	87	3640	İRSAM İRSFM	52 / 71 M 4b	663	16
	28	50	1,90	73	3640			664	18
	37	38	2,29	63	3640				
	48	29	3,07	49	3640				
	56	25	2,85	46	3640				
	74	19	3,28	37	3640				
	97	14,5	4,43	28	3640				
	147	9,5	4,79	19	3640				
	193	7,25	6,48	15	3640				
0,55 0,75	11	62	2,11	377	7900	İRSAM İRSFM	82 / 90 L 8a	667	40
	13	53	2,34	267	7900			668	42
	17,5	40	3,09	189	7900				
	14,5	62	2,78	286	7900	İRSAM İRSFM	82 / 80 M 6b	667	32
	17	53	3,06	205	7900			668	36
	22,5	40	3,62	151	7900				
	30	30	5,37	120	7900				
	18	50	1,53	183	5600	İRSAM İRSFM	65 / 80 M 6b	665	27
	23	39	2,13	150	5600			666	28
	30	30	2,60	113	5600				
	28	50	2,05	120	5600	İRSAM İRSFM	65 / 80 M 4a	665	25
	36	39	2,83	98	5600			666	26
	46	30	3,37	77	5600				
	56	25	2,91	71	5600				
	72	19,5	4,10	56	5600				
	93	15	4,78	43	5600				
	143	9,75	5,94	30	5600				
	24	38	1,14	144	3450	İRSAM İRSFM	52 / 80 M 6b	663	20
	31	29	1,55	111	3450			664	22
	36	25	1,23	103	3450				
	47	19	1,64	83	3450				
	62	14,5	2,24	65	3450				
	95	9,5	2,41	46	3450				
	124	7,25	3,30	35	3450				
	23	62	0,80	130	3450	İRSAM İRSFM	52 / 80 M 4a	663	19
	28	50	1,28	107	3450			664	20
	37	38	1,54	94	3450				
	48	29	2,06	73	3450				
	56	25	1,91	68	3450				
	74	19	2,21	55	3450				
	97	14,5	2,98	42	3450				
	147	9,5	3,22	30	3450				
	193	7,25	4,36	22	3450				



P ₁	n ₂	İ	S _f	M ₂	F _{Q10}		Tip		
GÜÇ	Çıkış Devri	Tahvil	Servis Faktörü	Çıkış Momenti	Rad. Yük		Type		
Power	Output Speeds	Ratio	Service Factor	Output Torque	Over Loads		Typ		
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Übersetzung	Betriebsfaktor	Abtriebswelle Drehmomente	Querkräfte				
[kW] Hp	[r.p.m]			[Nm]	[N]				kg
0,75 1	8,5	82	1,73	463	11800	İRSAM İRSFM	102 / 100 L 8a	669	59
	11	63	2,35	371	11800			670	63
	14	50	3,37	325	11800				
	17,5	40	4,48	269	11800				
	14,5	62	1,55	391	7700	İRSAM İRSFM	82 / 90 S 6a	667	38
	17	53	2,05	279	7700			668	40
	23	40	2,66	202	7700				
	30	30	3,94	164	7700				
	34	26,5	2,95	161	7700				
	45	20	3,74	123	7700				
	17	82	0,80	235	5200	İRSAM İRSFM	65 / 80 M 4b	665	26
	23	62	1,03	171	5200			666	27
	28	50	1,50	165	5200				
	36	39	2,07	135	5200				
	46	30	2,47	104	5200				
	56	25	2,13	97	5200				
	71	19,5	3,01	78	5200				
	93	15	3,51	59	5200				
	143	9,75	4,36	42	5200				
	187	7,5	5,48	32	5200				
	23	62	0,59	177	3100	İRSAM İRSFM	52 / 80 M 4b	663	20
	28	50	0,94	146	3100			664	21
	37	38	1,13	128	3100				
	48	29	1,51	101	3100				
	56	25	1,40	93	3100				
	74	19	1,62	74	3100				
	97	14,5	2,18	57	3100				
	147	9,5	2,36	40	3100				
	193	7,25	3,19	31	3100				
	14	50	2,29	495	11610	İRSAM İRSFM	102 / 100 L 8b	669	61
1,1 1,5	17,5	40	3,06	408	11610			670	65
	23	30	4,13	311	11610				
	11	82	1,39	336	11610	İRSAM İRSFM	102 / 90 L 6b	669	56
	14	63	1,87	412	11610			670	60
	18	50	2,70	390	11610				
	14,5	62	1,05	405	7550	İRSAM İRSFM	82 / 90 L 6b	667	40
	17	53	1,39	410	7550			668	42
	22	40	1,81	298	7550				
	30	30	2,68	242	7550				
	23	62	1,36	279	7550	İRSAM İRSFM	82 / 90 S 4a	667	38
	26	53	1,85	269	7550			668	40
	35	40	2,34	201	7550				
	46	30	3,45	162	7550				
	53	26,5	2,67	151	7550				
	70	20	3,29	116	7550				
	93	15	5,02	91	7550				
	140	10	5,12	63	7550				
	187	7,5	7,35	48	7550				



P ₁	n ₂	İ	S _f	M ₂	F _{Q10}		Tip		
GÜÇ	Çıkış Devri	Tahvil	Servis Faktörü	Çıkış Momenti	Rad. Yük		Type		
Power	Output Speeds	Ratio	Service Factor	Output Torque	Over Loads		Typ		
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Übersetzung	Betriebsfaktor	Abtriebswelle Drehmomente	Querkkräfte				
[kW] Hp	[r.p.m]			[Nm]	[N]				kg
1,1 1,5	28	50	1,02	242	4950				
	36	39	1,41	198	4950				
	46	30	1,68	153	4950				
	56	25	1,45	142	4950	İRSAM	65 / C80 M 4b	665	26
	71	19,5	2,05	114	4950	İRSFM		666	28
	93	15	2,39	87	4950				
	143	9,75	2,97	62	4950				
	187	7,5	3,73	47	4950				
	48	29	1,02	148	2870		52 / C80 M 4b	663	19
	56	25	0,95	136	2870	İRSAM		664	20
	74	19	1,10	109	2870	İRSFM			
	97	14,5	1,48	84	2870				
	147	9,5	1,61	59	2870				
	193	7,25	2,17	45	2870				
1,5 2	6,5	106	1,14	866	19550		127 / 112 M 8a	671	100
	8,5	83	1,55	969	19550	İRSAM		672	104
	10,5	65	2,02	757	19550	İRSFM			
	13,5	52	1,97	724	19550				
	17,5	40	4,04	565	19550				
	8,5	106	1,34	889	19550		127 / 100 L 6a	671	91
	11	83	1,81	740	19550	İRSAM		672	95
	14	65	2,33	611	19550	İRSFM			
	17	52	3,48	572	19550				
	11	82	1,02	732	11250		102 / 100 L 6a	669	61
	14	63	1,37	561	11250	İRSAM		670	65
	18	50	1,98	533	11250	İRSFM			
	23	40	2,62	439	11250				
	30	30	3,51	334	11250				
	36	25	2,86	310	11250				
	45	20	3,82	251	11250				
	23	62	1,14	380	7100		82 / 90 L 4a	667	40
	26	53	1,36	369	7100	İRSAM		668	42
	35	40	1,72	274	7100	İRSFM			
	46	30	2,53	224	7100				
	53	26,5	1,95	234	7100				
	70	20	2,41	149	7100				
	93	15	3,68	127	7100				
2,2 3	6	111	1,41	1900	25000		162 / 132 S 8b	673	198
	8	87	1,89	1516	25000	İRSAM		674	221
	13	54	3,71	1119	25000	İRSFM			
	17	42	4,81	871	25000				
	8,5	106	0,90	1257	19100		127 / 112 M 6a	671	100
	11	83	1,23	1085	19100	İRSAM		672	104
	14	65	1,59	896	19100	İRSFM			
	17	52	2,37	837	19100				
	23	40	3,19	653	19100				
	28	32	4,06	560	19100				



P ₁ GÜÇ Power Leistung [kW] Hp	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Abtriebswelle Drehzahlen [r.p.m]	İ Tahvil Ratio Übersetzung	S _f Servis Faktörü Service Factor Betriebsfaktor	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Abtriebswelle Drehmomente [Nm]	F _{Q10} Rad. Yük Over Loads Querkräfte [N]	Tip Type Typ			kg
2,2 3	13	106	1,18	839	18740	İRSAM İRSFM	127 / 100 L 4a	671 672	88 92
	17	83	1,57	772	18740				
	21	65	1,99	634	18740				
	27	52	3,05	561	18740				
	35	40	4,03	432	18740				
	17	82	0,90	738	10780	İRSAM İRSFM	102 / 100 L 4a	669 670	59 63
	22	63	1,19	586	10780				
	28	50	1,76	518	10780				
	35	40	2,30	432	10780				
	46	30	3,02	333	10780				
	56	25	2,53	296	10780				
	70	20	3,35	243	10780				
	90	15	4,39	184	10780				
	140	10	4,90	128	10780				
	187	7,5	6,41	93	10780				
	26	53	0,92	541	6750	İRSAM İRSFM	82 / C90 L 4	667 668	43 45
	35	40	1,17	402	6750				
	46	30	1,72	328	6750				
	53	26,5	1,33	343	6750				
	70	20	1,64	219	6750				
	93	15	2,51	186	6750				
	140	10	2,55	114	6750				
3 4	6	115	1,76	3525	28700	İRSAM İRSFM	201 / 132 M 8a	675 676	340 374
	8	83	2,61	2555	28700				
	11	63	3,49	1840	28700				
	8	115	2,10	1680	28700	İRSAM İRSFM	201 / 132 S 6b	675 676	337 369
	11	83	3,08	1969	28700				
	15	63	3,93	1438	28700				
	6	111	1,03	2594	24700	İRSAM İRSFM	162 / 132 M 8a	673 674	206 229
	8	87	1,38	2068	24700				
	13	54	2,72	1526	24700				
	17	42	3,55	1187	24700				
	8	111	1,21	1980	24700	İRSAM İRSFM	162 / 132 S 6b	673 674	201 224
	10	87	1,59	1606	24700				
	16	54	3,16	1204	24700				
	21	42	4,08	949	24700				
	30	30	5,75	706	24700				
	17	83	1,15	1070	18000	İRSAM İRSFM	127 / 100 L 4b	671 672	91 95
	22	65	1,46	728	18000				
	27	52	2,24	766	18000				
	35	40	2,95	604	18000				
	44	32	3,71	498	18000				
	54	26	3,25	431	18000				
	70	20	4,29	335	18000				
	87	16	5,42	274	18000				
	108	13	4,76	228	18000				
	140	10	6,21	177	18000				



P ₁	n ₂	İ	S _f	M ₂	F _{Q10}				
GÜÇ	Çıkış Devri	Tahvil	Servis Faktörü	Çıkış Momenti	Rad. Yük		Tip		
Power	Output Speeds	Ratio	Service Factor	Output Torque	Over Loads		Type		
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Übersetzung	Betriebsfaktor	Abtriebswelle Drehmomente	Querkräfte		Typ		
[kW] Hp	[r.p.m]			[Nm]	[N]				kg
3 4	22	63	0,87	877	10100	İRSAM İRSFM	102 / 100 L 4b	669 670	62 66
	28	50	1,29	705	10100				
	35	40	1,68	589	10100				
	46	30	2,21	455	10100				
	56	25	1,85	404	10100				
	70	20	2,45	331	10100				
	93	15	3,21	253	10100				
	140	10	2,59	175	10100				
	187	7,5	4,70	128	10100				
4 5,5	6	115	1,34	3530	28460	İRSAM İRSFM	201 / 160 M 8a	675 676	399 431
	8,5	83	1,99	2682	28460				
	11	63	2,65	2105	28460				
	13	55	3,46	2014	28460				
	18	40	5,10	1551	28460				
	8	115	1,58	2774	28460	İRSAM İRSFM	201 / 132 M 6a	675 676	344 376
	11	83	2,31	2138	28460				
	15	63	3,04	1700	28460				
	17	55	4,02	1596	28460				
	23	40	5,87	1210	28460				
	6	111	0,78	3454	24550	İRSAM İRSFM	162 / 160 M 8a	673 674	263 286
	8	87	1,04	2756	24550				
	13	54	2,04	2034	24550				
	17	42	2,66	1582	24550				
	23	30	3,80	1179	24550				
	8	111	0,90	2641	24550	İRSAM İRSFM	162 / 132 M 6a	673 674	209 232
	10	87	1,20	2143	24550				
	17	54	2,37	1604	24550				
	21	42	3,06	1266	24550				
	30	30	3,83	942	24550				
	43	21	4,42	723	24550				
	17	83	0,86	1404	17600	İRSAM İRSFM	127 / 112 M 4b	671 672	100 104
	22	65	1,10	1152	17600				
	27	52	1,68	1021	17600				
	35	40	2,21	806	17600				
	44	32	2,78	663	17600				
	54	26	2,44	574	17600				
	70	20	3,22	448	17600				
	87	16	4,06	366	17600				
	107	13	3,57	305	17600				
	28	50	0,96	940	9850	İRSAM İRSFM	102 / C100 L 4	669 670	65 68
	35	40	1,26	785	9850				
	46	30	1,65	607	9850				
	56	25	1,38	539	9850				
	70	20	1,84	441	9850				
	93	15	2,40	337	9850				
	140	10	2,69	233	9850				
	187	7,5	3,52	171	9850				



P ₁	n ₂	İ	S _f	M ₂	F _{Q10}		Tip		
GÜÇ	Çıkış Devri	Tahvil	Servis Faktörü	Çıkış Momenti	Rad. Yük		Type		
Power	Output Speeds	Ratio	Service Factor	Output Torque	Over Loads		Typ		
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Übersetzung	Betriebsfaktor	Abtriebswelle Drehmomente	Querkräfte				
[kW] Hp	[r.p.m]			[Nm]	[N]				kg
5,5 7,5	8	115	1,15	3777	28100	İRSAM İRSFM	201 / 132 M 6b	675	351
	11,5	83	1,68	2909	28100			676	383
	15	63	2,22	2246	28100				
	17	55	2,93	2193	28100				
	24	40	4,28	1647	28100				
	8	87	0,75	3790	24100	İRSAM İRSFM	162 / 160 M 8b	673	274
	13	54	1,49	2797	24100			674	297
	17	42	1,97	2176	24100				
	23	30	2,76	1621	24100				
	33	21	2,80	1191	24100				
	10	87	0,87	2947	24100	İRSAM İRSFM	162 / 132 M 6b	673	216
	17	54	1,72	2205	24100			674	251
	21	42	2,22	1742	24100				
	30	30	3,14	1296	24100				
	43	21	3,21	980	24100				
	60	15	4,56	726	24100				
	13	111	0,84	2583	24100	İRSAM İRSFM	162 / 132 S 4c	673	202
	16	87	1,04	2089	24100			674	227
	26	54	2,17	1500	24100				
	33	42	2,75	1181	24100				
	47	30	3,81	878	24100				
	52	27	3,16	830	24100	İRSAM İRSFM	127 / C112 M 4	671	102
	67	21	3,97	654	24100			672	106
	93	15	5,54	478	24100				
	21	65	0,80	1584	17100				
	27	52	1,23	1396	17100				
	35	40	1,62	1100	17100	İRSAM İRSFM	127 / C112 M 4	671	102
	44	32	2,03	903	17100			672	106
	54	26	1,78	781	17100				
	70	20	2,35	608	17100				
	88	16	2,97	492	17100				
7,5 10	13	52	3,56	3830	33000	İRSAM İRSFM	250 / 160 L 8a	677	634
	17,5	40	4,85	3029	33000			678	625
	8	115	0,85	5070	27500	İRSAM İRSFM	201 / 160 M 6b	675	415
	11,5	83	1,24	3906	27500			676	447
	15	63	1,64	3105	27500				
	17,5	55	2,16	2916	27500				
	24	40	3,09	2209	27500				
	13	54	1,09	3728	23790	İRSAM İRSFM	162 / 160 L 8a	673	305
	17	42	1,42	2967	23790			674	328
	23	30	2,03	1594	23790				
	27	27	1,58	2183	23790				
	17	54	1,26	3009	23790	İRSAM İRSFM	162 / 160 M 6b	673	280
	21	42	1,63	2294	23790			674	303
	30	30	2,30	1682	23790				
	43	21	2,36	1300	23790				
	60	15	3,34	964	23790				




P ₁	n ₂	İ	S _f	M ₂	F _{Q10}				
GÜÇ	Çıkış Devri	Tahvil	Servis Faktörü	Çıkış Momenti	Rad. Yük		Tip		
Power	Output Speeds	Ratio	Service Factor	Output Torque	Over Loads		Type		
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Übersetzung	Betriebsfaktor	Abtriebswelle Drehmomente	Querkräfte		Typ		
[kW] Hp	[r.p.m]			[Nm]	[N]				kg
7,5 10	16	87	0,80	2849	23790	İRSAM İRSFM	162 / 132 M 4b	673	212
	26	54	1,61	2002	23790			674	235
	34	42	2,04	1579	23790				
	47	30	2,82	1172	23790				
	68	21	2,95	873	23790				
	95	15	4,10	638	23790				
	35	40	1,18	1515	16440	İRSAM İRSFM	127 / 132 M 4b	671	119
	45	32	1,48	1244	16440			672	123
	55	26	1,30	1077	16440				
	70	20	1,71	839	16440				
	90	16	2,16	688	16440				
	110	13	1,90	572	16440				
	140	10	2,50	444	16440				
	175	8	3,17	360	16440				
11 15	13	52	2,44	5618	33000	İRSAM	250 / 180 L 8b	677	675
	17,5	40	3,31	4441	33000	İRSFM		678	695
	17	52	2,77	4492	33000	İRSAM İRSFM	250 / 160 L 6b	677 678	626 646
	22	40	3,73	3547	33000				
	35	26	4,03	2910	33000				
	45	20	5,45	1962	33000				
	15	63	1,16	4578	25850	İRSAM İRSFM	201 / 160 L 6b	675 676	430 462
	17	55	1,47	4298	25850				
	24	40	2,15	3258	25850				
	32	30	2,89	2509	25850				
	17	54	0,86	4413	23250	İRSAM İRSFM	162 / 160 L 6b	673 674	296 319
	21	42	1,11	3484	23250				
	30	30	1,56	2592	23250				
	43	21	1,61	1962	23250				
	60	15	2,28	1453	23250	İRSAM İRSFM	162 / 160 M 4b	673 674	273 296
	27	54	1,11	2894	23250				
	35	42	1,40	2282	23250				
	48	30	1,94	1696	23250				
	70	21	2,02	1263	23250				
	97	15	2,81	924	23250				
	138	10,5	2,98	654	23250				
	193	7,5	4,03	500	23250				
	35	40	0,80	2222	16000	İRSAM İRSFM	127 / C132 M 4	671 672	124 132
	45	32	1,00	1825	16000				
	55	26	0,88	1580	16000				
	70	20	1,17	1230	16000				
	90	16	1,47	1009	16000				
	110	13	1,30	839	16000				
	140	10	1,70	651	16000				
	175	8	2,16	528	16000				
15 20	15	63	1,30	5539	32700	İRSAM İRSFM	250 / 180 L 6a	677 678	684 704
	17	52	2,03	6126	32700				
	22	40	2,73	4838	32700				
	29	31	3,35	3850	32700				
	35	26	2,95	3435	32700				
	45	20	4,00	2673	32700				




P ₁	n ₂	İ	S _f	M ₂	F _{Q10}		Tip		
GÜÇ	Çıkış Devri	Tahvil	Servis Faktörü	Çıkış Momenti	Rad. Yük		Type		
Power	Output Speeds	Ratio	Service Factor	Output Torque	Over Loads		Typ		
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Übersetzung	Betriebsfaktor	Abtriebswelle Drehmomente	Querkkräfte				
[kW]	[r.p.m]			[Nm]	[N]				kg
Hp									
15 20	28	52	2,51	4007	32700	İRSAM İRSFM	250 / 160 L 4a	677 678	637 657
	36	40	3,33	3122	32700				
	47	31	4,01	2421	32700				
	56	26	3,64	2183	32700				
	73	20	4,87	1699	32700				
	94	15,5	5,82	1318	32700				
	145	10	7,08	879	32700				
	27	55	1,31	4050	25100	İRSAM İRSFM	201 / 160 L 4a	675 676	442 474
	37	40	1,90	3063	25100				
	49	30	2,52	2327	25100				
	53	27,5	1,88	2244	25100				
	73	20	2,75	1669	25100				
	97	15	3,69	1266	25100				
	106	13,75	2,72	1188	25100				
	146	10	4,01	874	25100				
	195	7,5	5,37	655	25100				
	35	42	1,03	3114	22400	İRSAM İRSFM	162 / 160 L 4a	673 674	298 318
	48	30	1,42	2312	22400				
	70	21	1,48	1723	22400				
	97	15	2,06	1260	22400				
	138	10,5	2,11	892	22400				
	193	7,5	2,95	681	22400				
18,5 25	28	52	2,04	4942	32450	İRSAM İRSFM	250 / 180 M 4b	677 678	657 677
	36	40	2,70	3849	32450				
	47	31	3,35	2985	32450				
	56	26	2,95	2566	32450				
	73	20	3,95	2096	32450				
	94	15,5	4,72	1625	32450				
	145	10	5,74	1084	32450				
	187	7,75	6,85	841	32450				
	27	55	1,06	4995	24650	İRSAM İRSFM	201 / C160 L 4	675 676	462 494
	37	40	1,54	3777	24650				
	49	30	2,04	2870	24650				
	53	27,5	1,52	2769	24650				
	73	20	2,23	2058	24650				
	97	15	2,99	1562	24650				
	106	13,75	2,21	1465	24650				
	146	10	3,25	1077	24650				
	195	7,5	4,35	808	24650				
	35	42	0,83	3841	21200	İRSAM İRSFM	162 / C160 L 4	673 674	285 305
	48	30	1,15	2851	21200				
	70	21	1,20	2125	21200				
	97	15	1,67	1554	21200				
	138	10,5	1,71	1100	21200				
	193	7,5	2,39	840	21200				
22 30	28	52	1,71	5877	32200	İRSAM İRSFM	250 / 180 L 4b	677 678	682 702
	36	40	2,27	4577	32200				
	47	31	2,73	3550	32200				
	72	20	2,73	2495	32200				
	94	15,5	3,97	1933	32200				
	145	10	4,83	1289	32200				
	187	7,75	5,76	1290	32200				




İRSFM 52

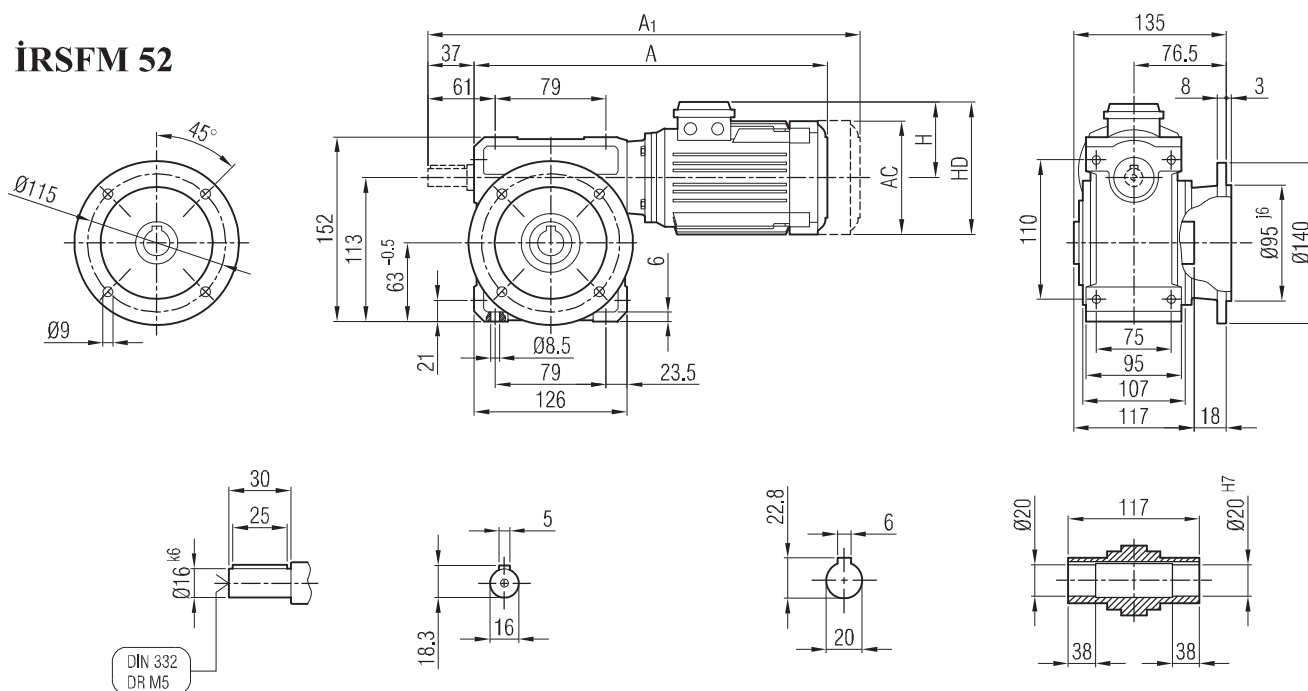

...-01

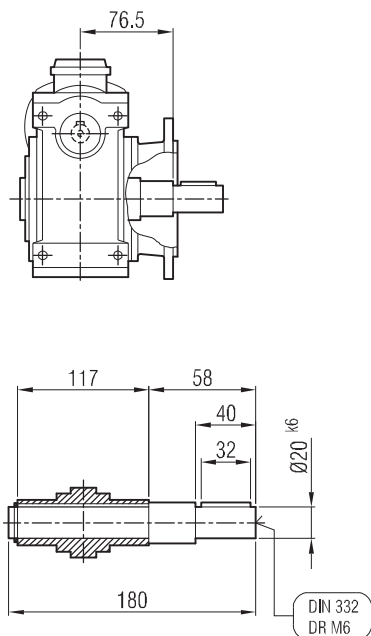

...-02

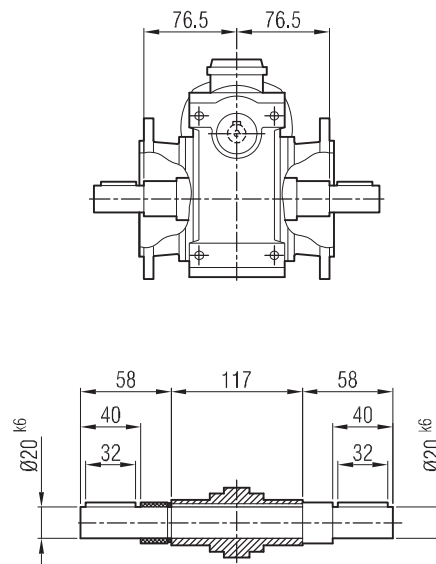
[illegible]

"A1" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
Dimension "A1" is for motors with brake
Maß "A1" ist für Motoren mit Bremse







İRSAM 65

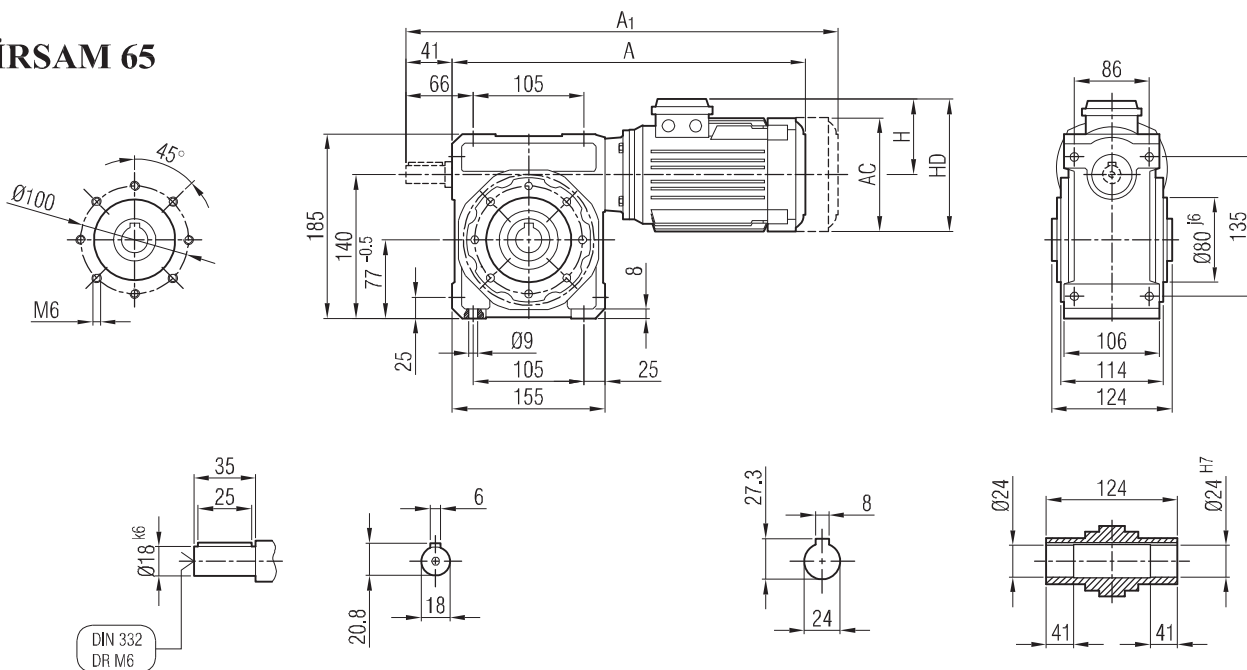

...-01

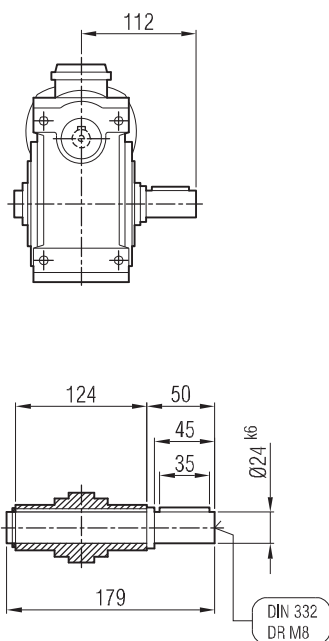

...-02

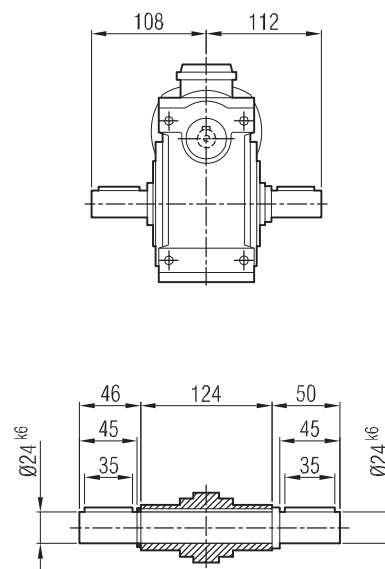
[illegible]

"A1" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
Dimension "A1" is for motors with brake
Maß "A1" ist für Motoren mit Bremse







İRSFM 65

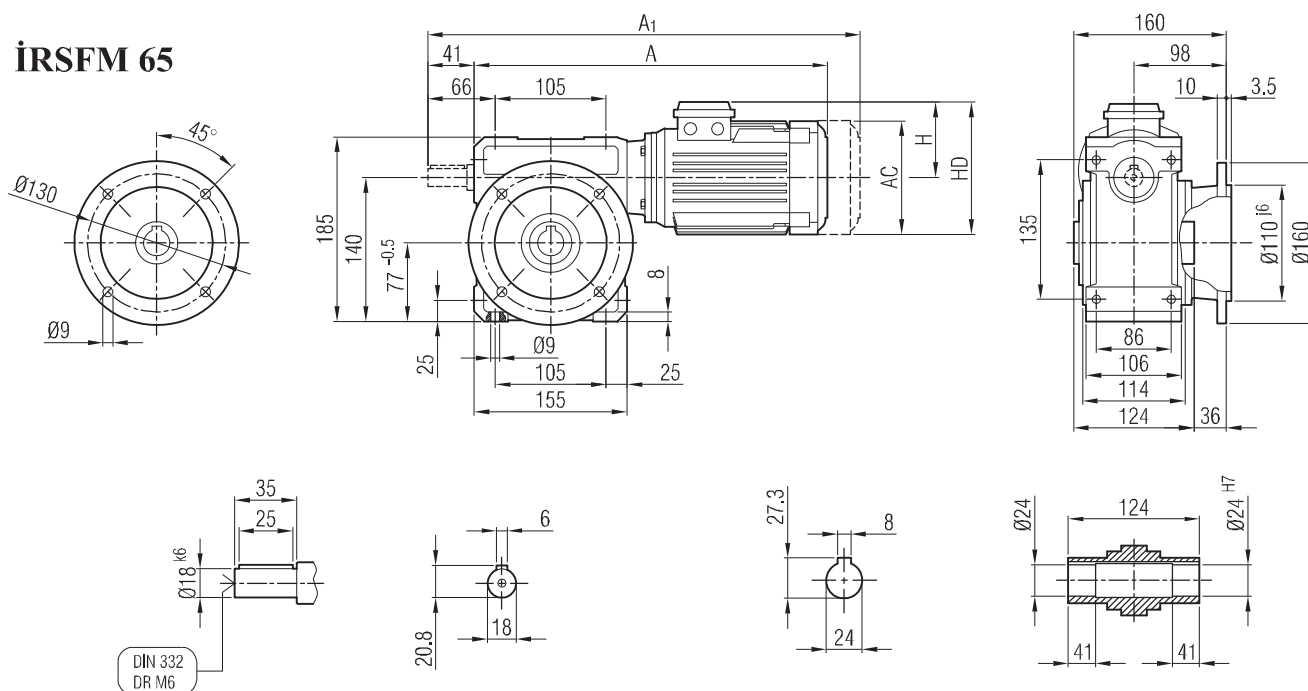

...-01

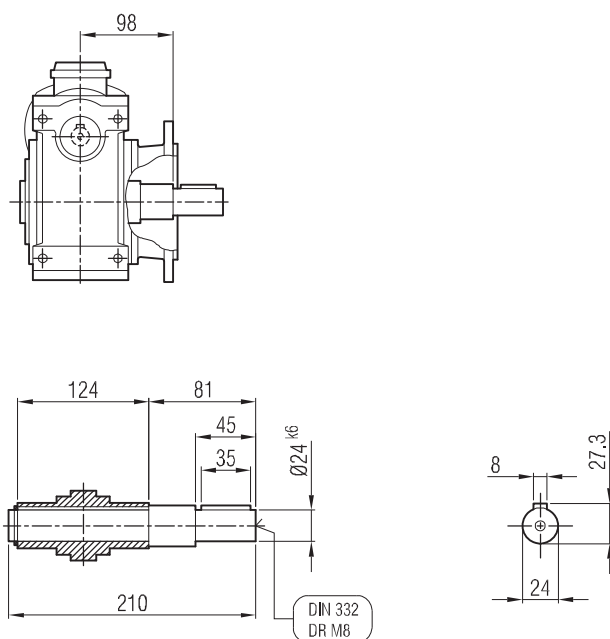

...-02

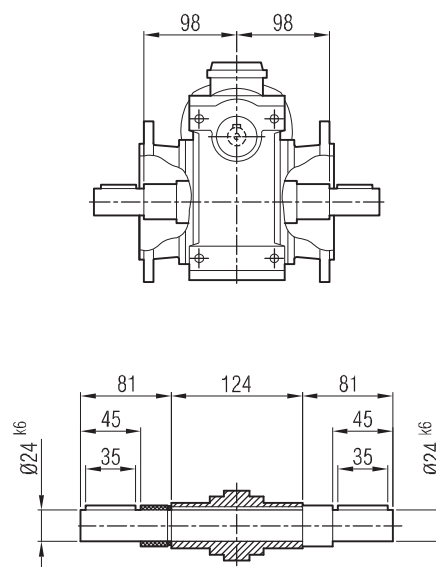
[illegible]

"A1" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
Dimension "A1" is for motors with brake
Maß "A1" ist für Motoren mit Bremse










İRSAM 82

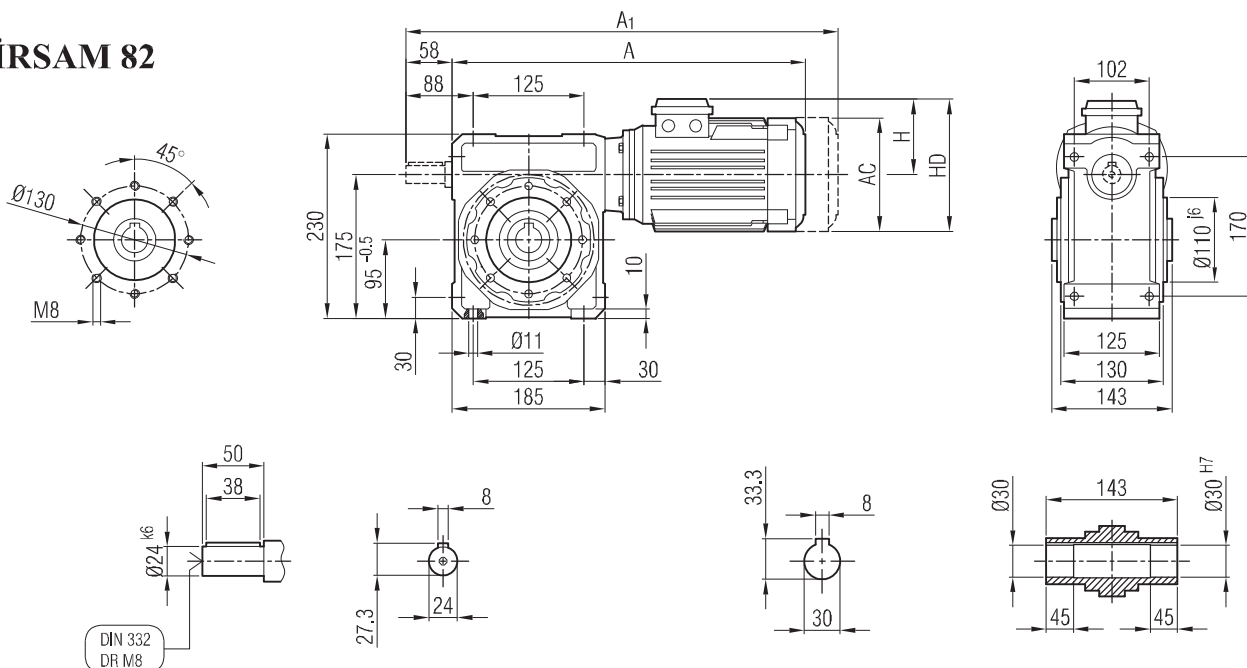

...-01



...-02

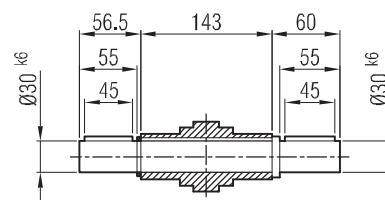
[illegible]

"A1" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
Dimension "A1" is for motors with brake
Maß "A1" ist für Motoren mit Bremse







IRSFM 82

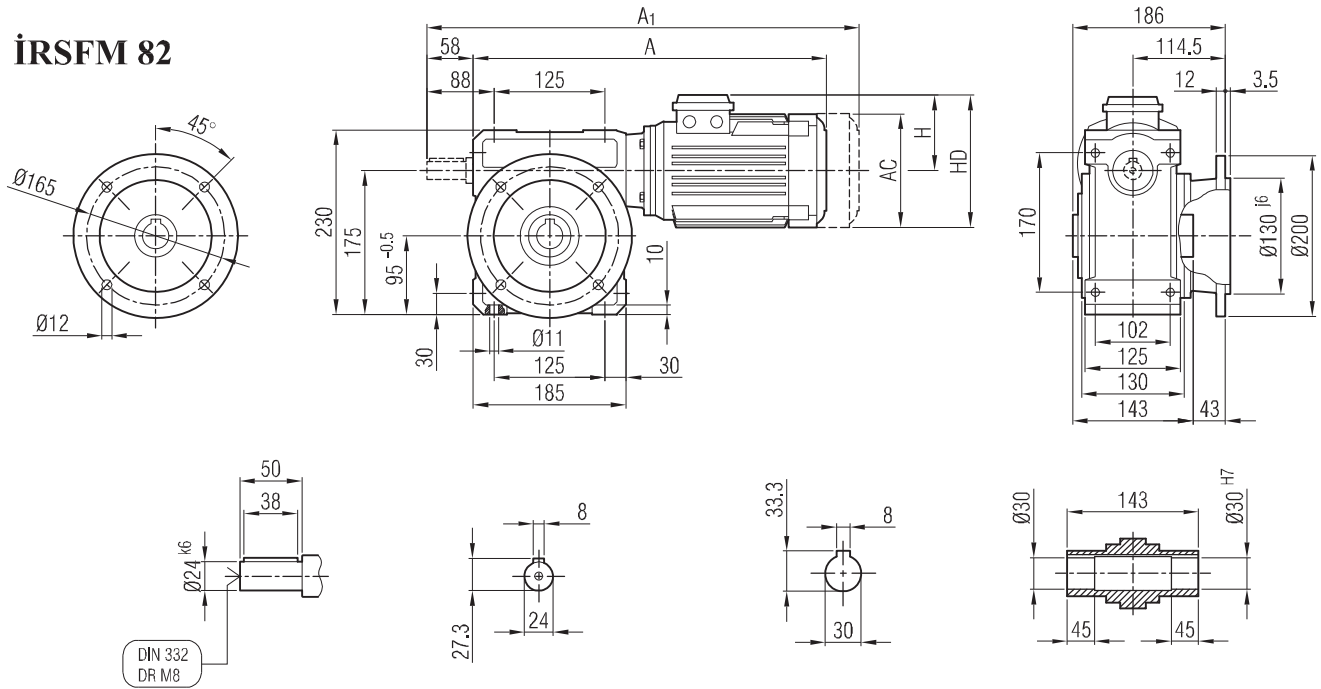

...-01

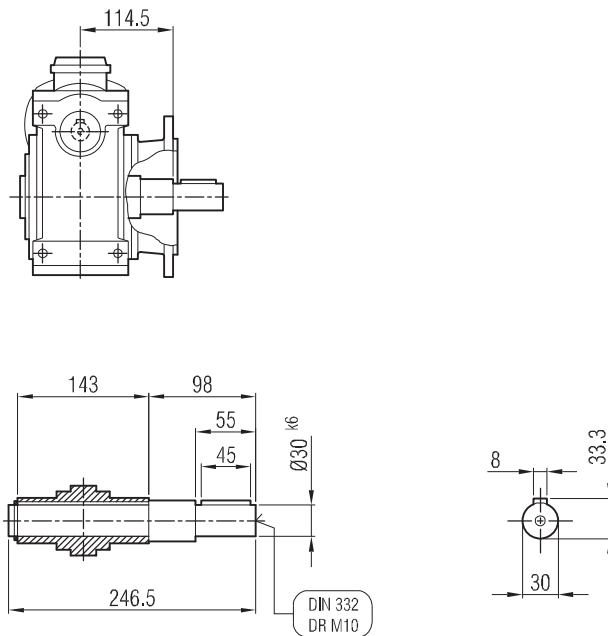

... -02

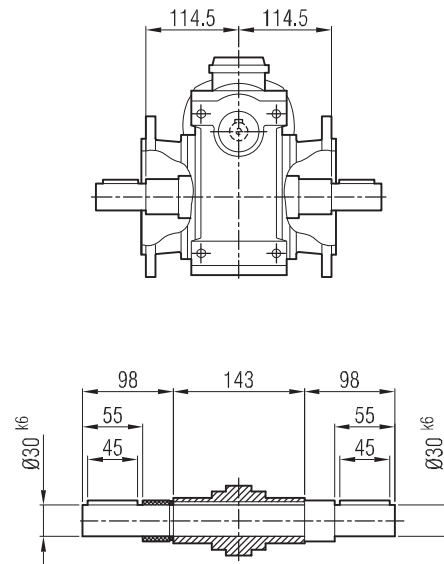
[illegible]

"A1" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
Dimension "A1" is for motors with brake
Maß "A1" ist für Motoren mit Bremse







İRSAM 102

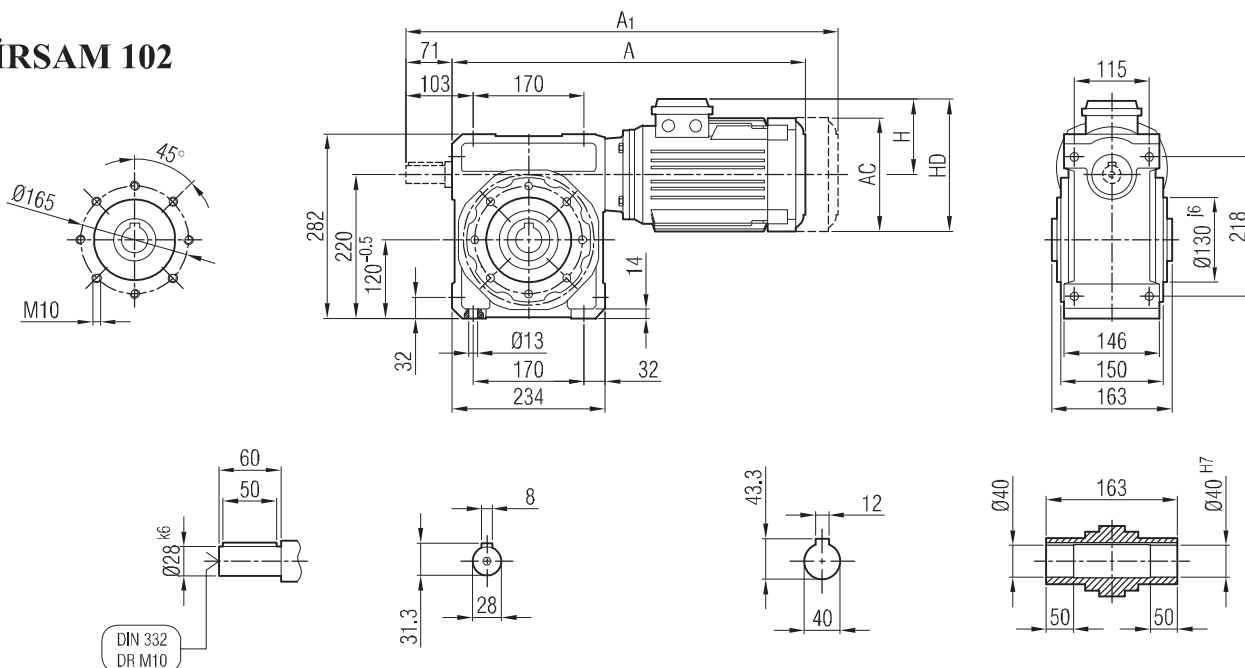

... -01

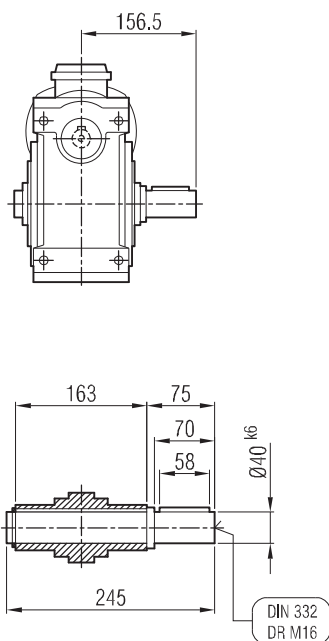

... -02

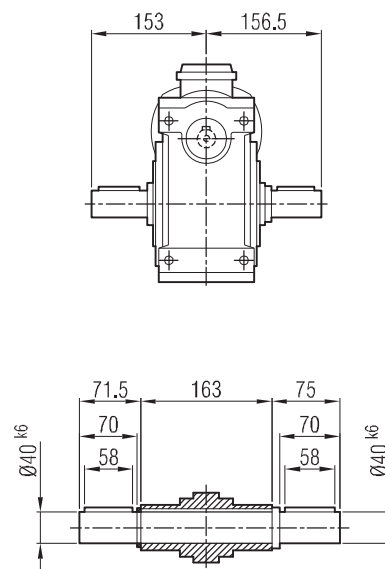


	56	63	71	80	90 S	90 L	100									
A						554	586									
A ₁						639	688									
H						132	141									
HD						222	241									
AC						193	217									

"A₁" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
Dimension "A₁" is for motors with brake
Maß "A₁" ist für Motoren mit Bremse







İRSFM 102

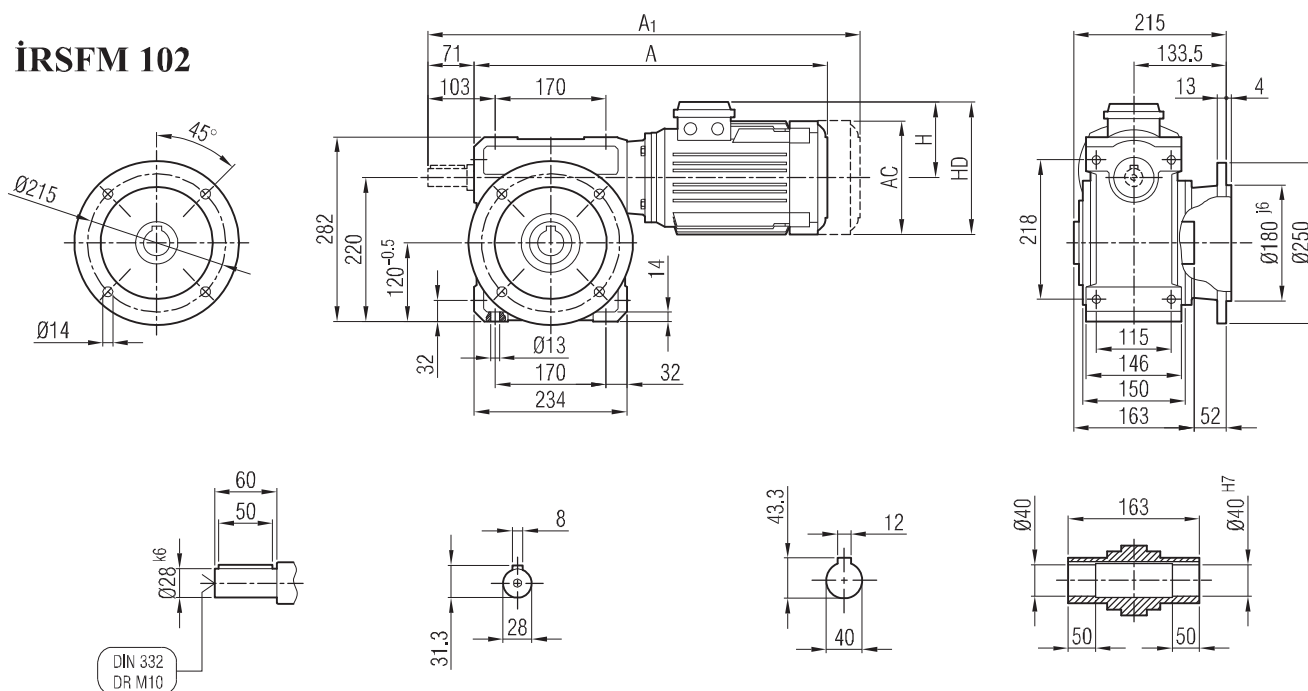

...-01

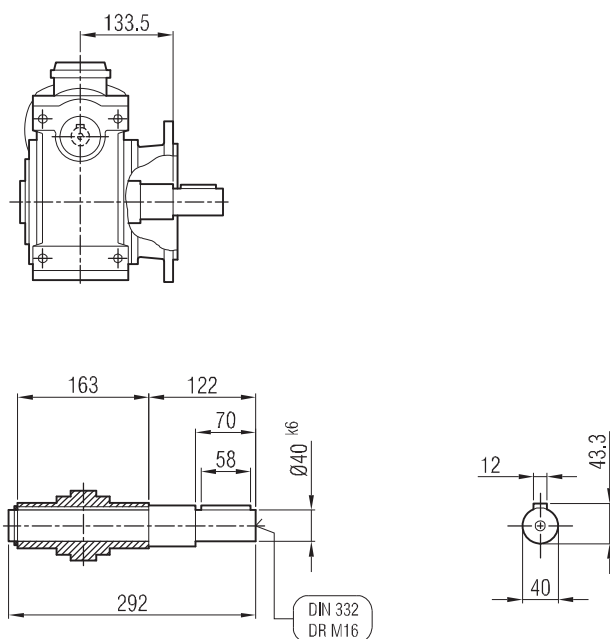




...-02

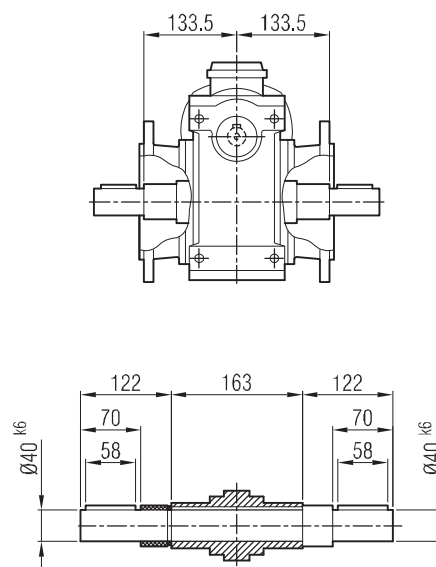

	56	63	71	80	90 S	90 L	100									
A						554	586									
A ₁						639	688									
H						132	141									
HD						222	241									
AC						193	217									

"A1" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
Dimension "A1" is for motors with brake
Maß "A1" ist für Motoren mit Bremse

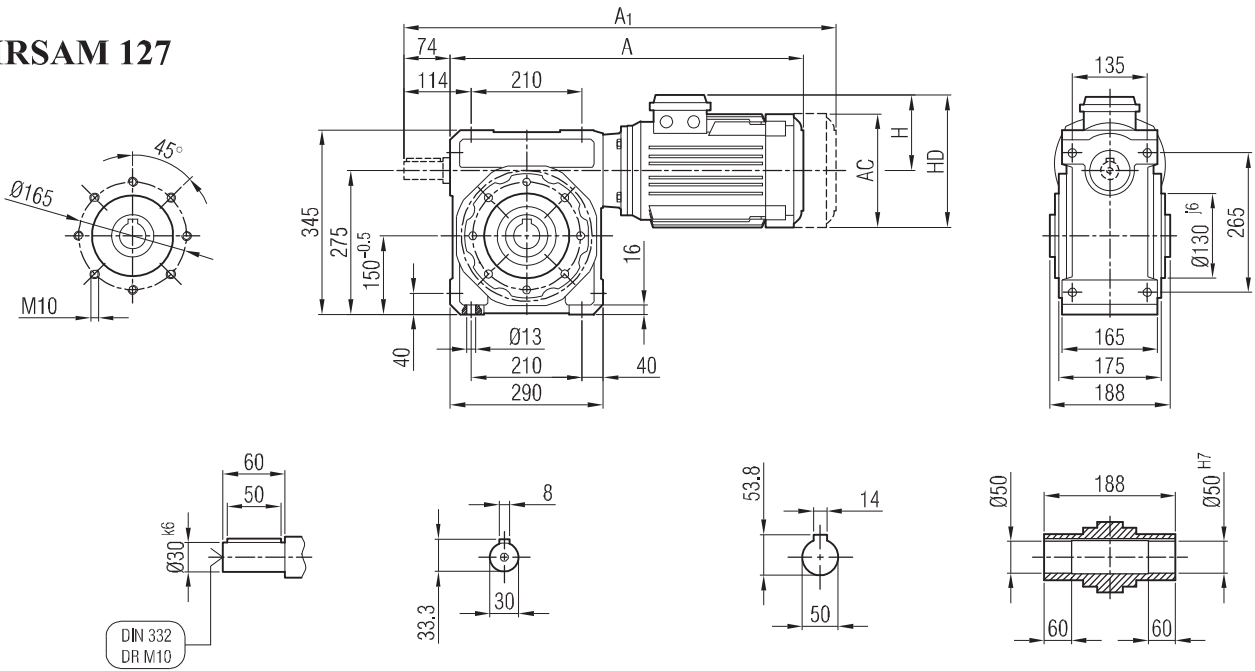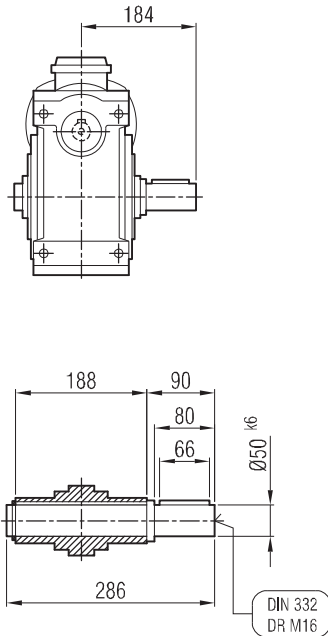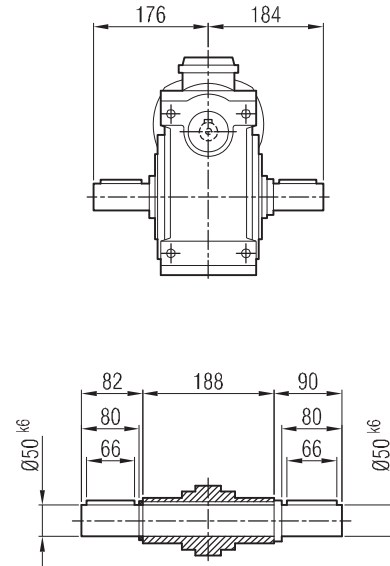


İRSAM 127

... -01

... -02


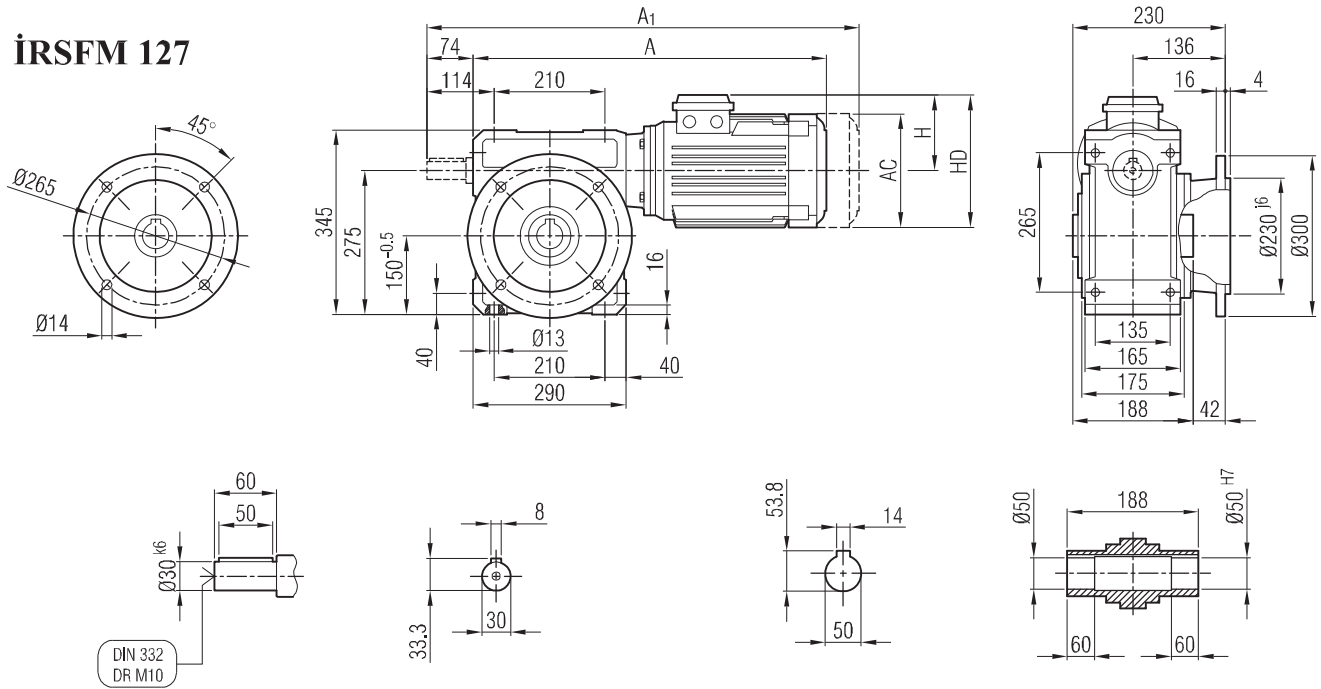
	56	63	71	80	90 S	90 L	100	112	132 S	132 M						
A							643	664	702	748						
A ₁							745	789	844	890						
H							141	149	182	182						
HD							241	261	314	314						
AC							217	232	279	279						

"A₁" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
Dimension "A₁" is for motors with brake
Maß "A₁" ist für Motoren mit Bremse







İRSFM 127



... -01



... -02

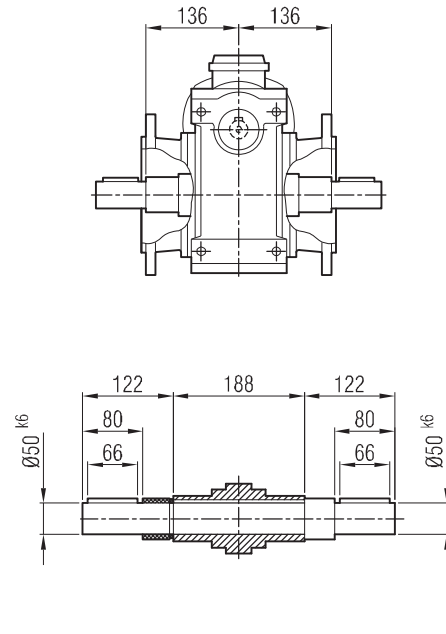


	56	63	71	80	90 S	90 L	100	112	132 S	132 M						
A							643	664	702	748						
A ₁							745	789	844	890						
H							141	149	182	182						
HD							241	261	314	314						
AC							217	232	279	279						

"A₁" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
Dimension "A₁" is for motors with brake
Maß "A₁" ist für Motoren mit Bremse







İRSAM 162

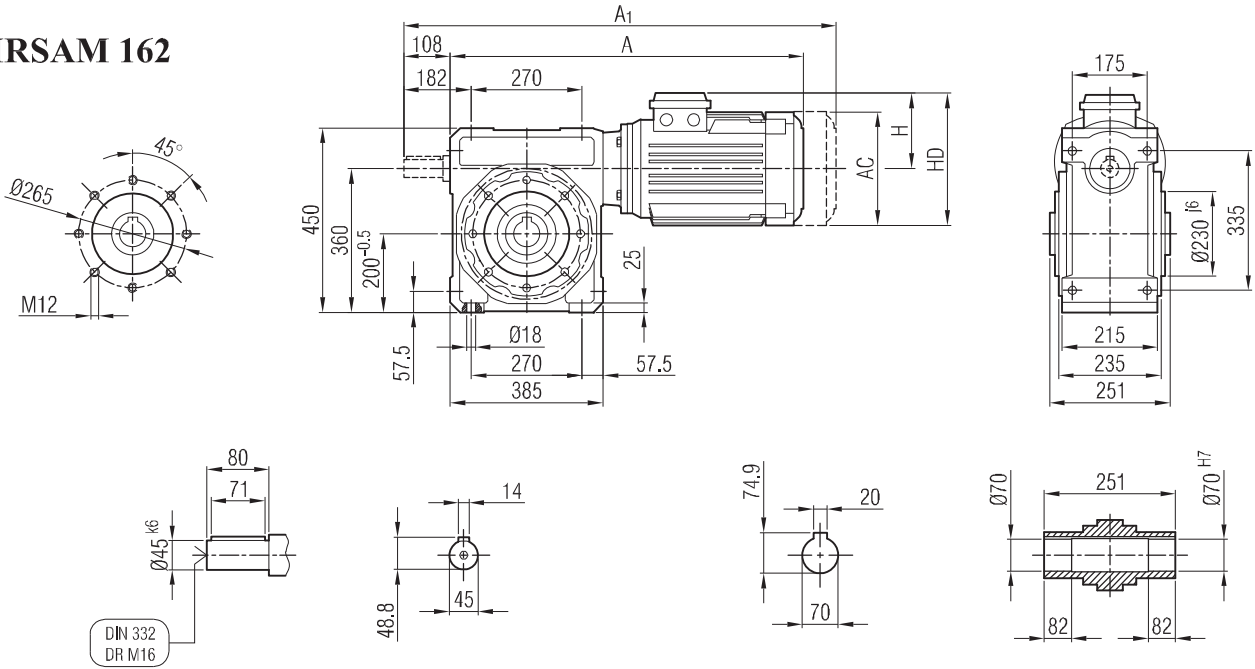

... -01

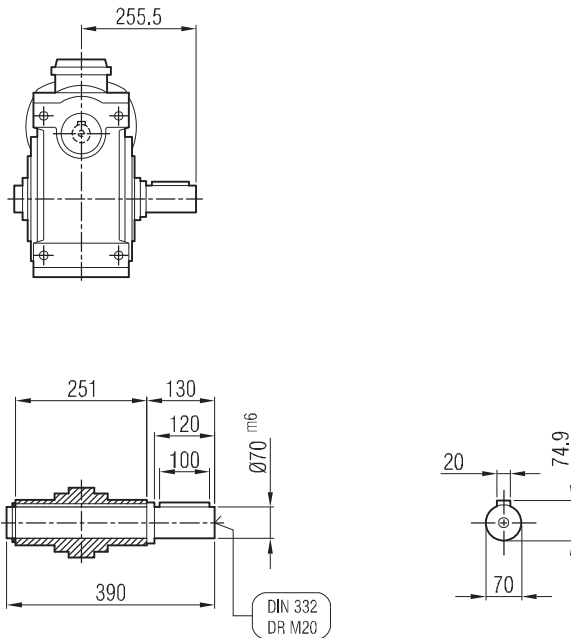

... -02

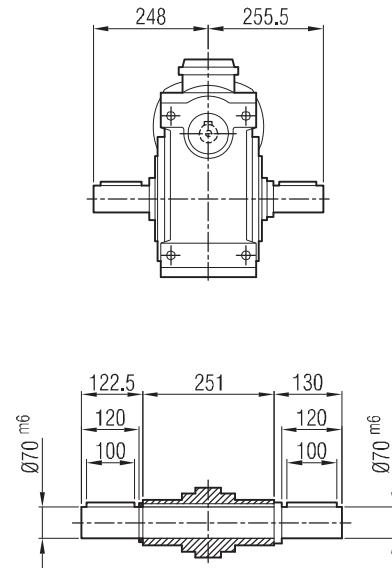


	56	63	71	80	90 S	90 L	100	112	132 S	132 M	160 M	160 L					
A									840	885	955	1000					
A ₁									981	1027	1145	1190					
H									182	182	225	225					
HD									314	314	385	385					
AC									279	279	325	325					

"A₁" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
Dimension "A₁" is for motors with brake
Maß "A₁" ist für Motoren mit Bremse







İRSFM 162

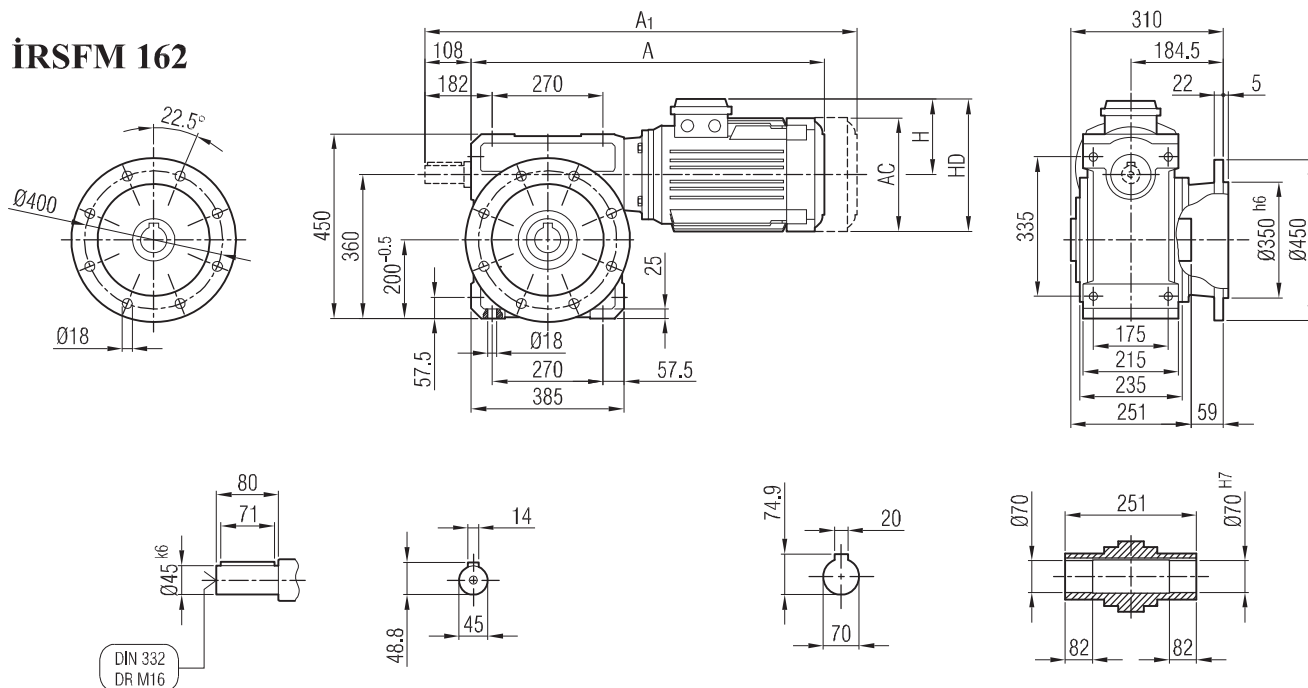

...-01

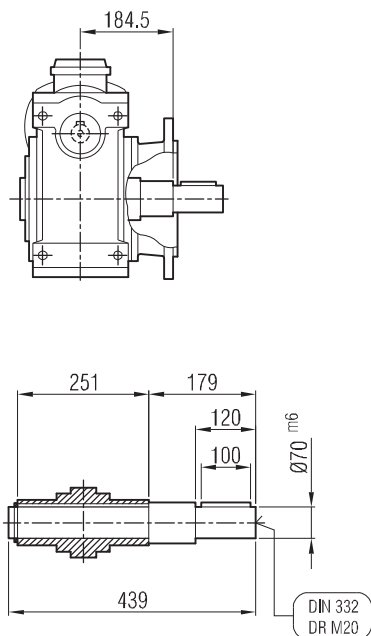

...-02

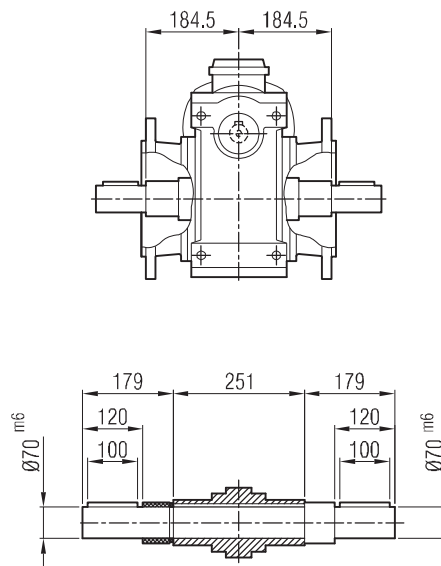


	56	63	71	80	90 S	90 L	100	112	132 S	132 M	160 M	160 L					
A									840	885	955	1000					
A ₁									981	1027	1145	1190					
H									182	182	225	225					
HD									314	314	385	385					
AC									279	279	325	325					

"A1" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
Dimension "A1" is for motors with brake
Maß "A1" ist für Motoren mit Bremse







İRSAM 201

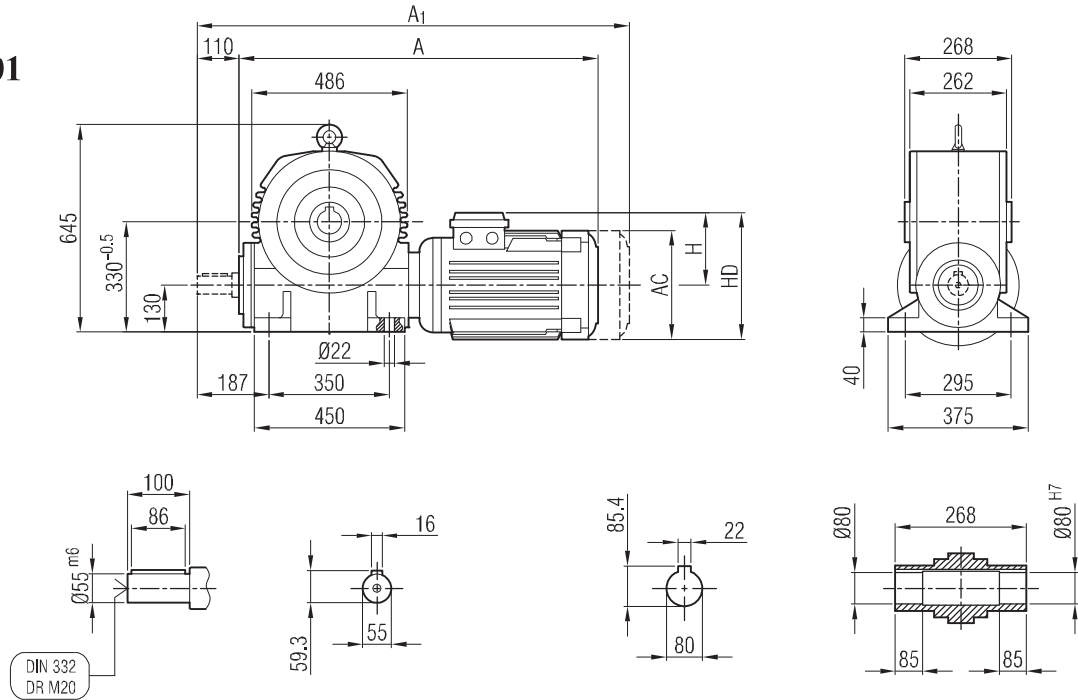

... -01

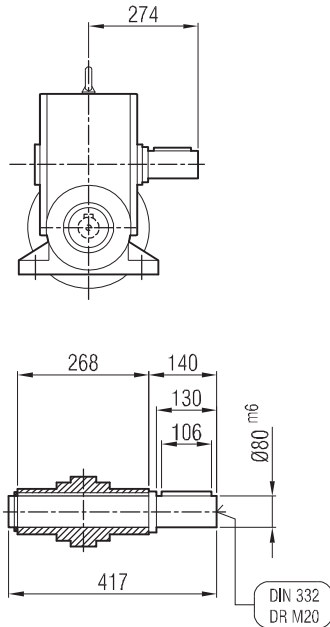



... -02

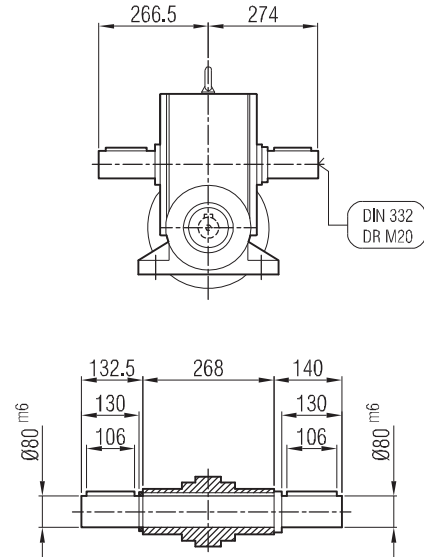

	56	63	71	80	90 S	90 L	100	112	132 S	132 M	160 M	160 L					
A									888	934	1002	1046					
A ₁									1030	1076	1192	1236					
H									182	182	225	225					
HD									314	314	385	385					
AC									279	279	325	325					

"A₁" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
Dimension "A₁" is for motors with brake
Maß "A₁" ist für Motoren mit Bremse

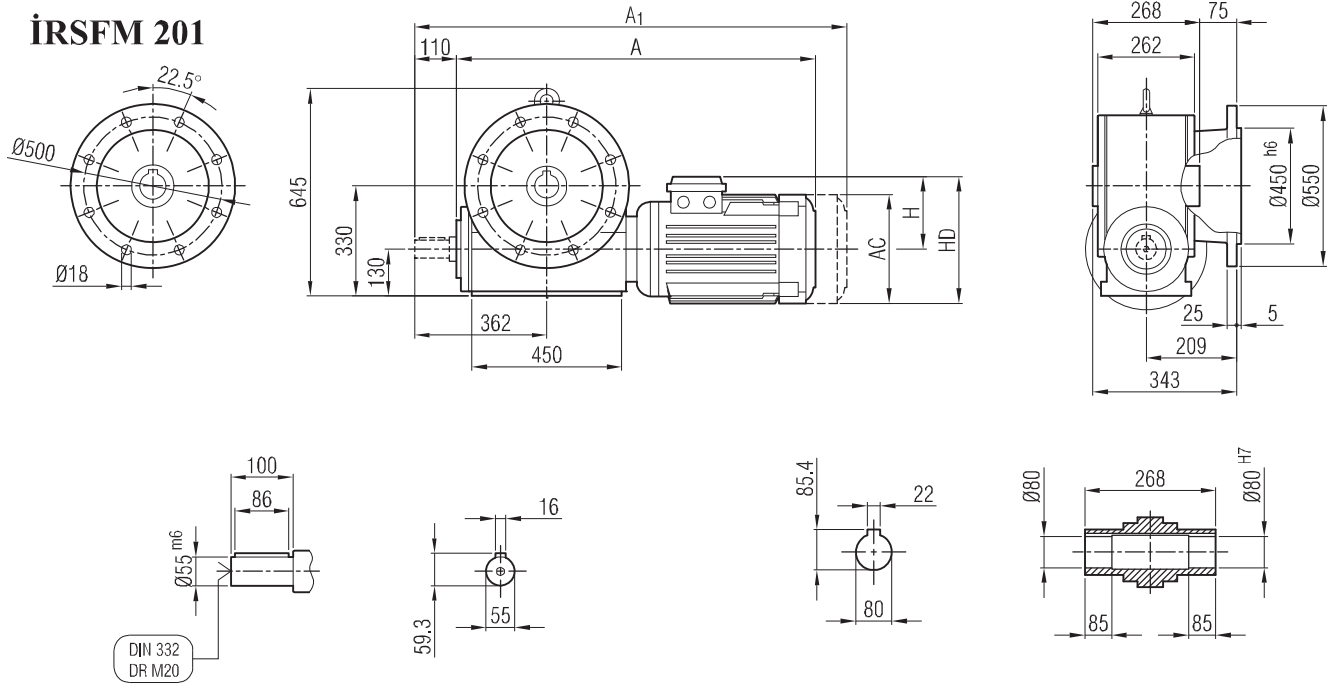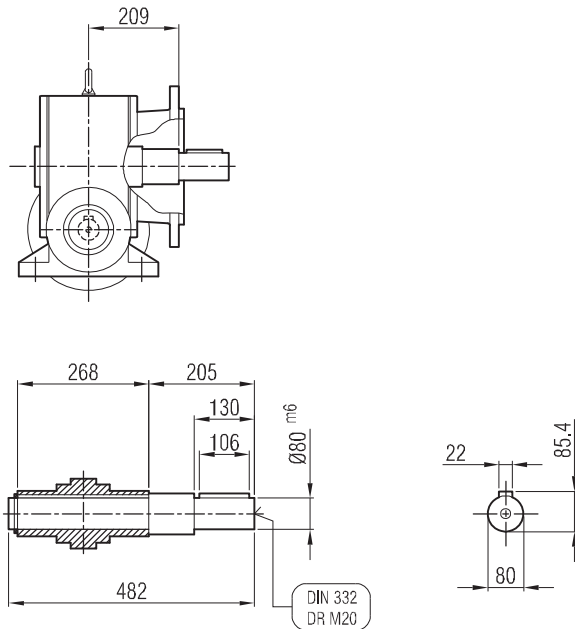


İRSFM 201

... -01


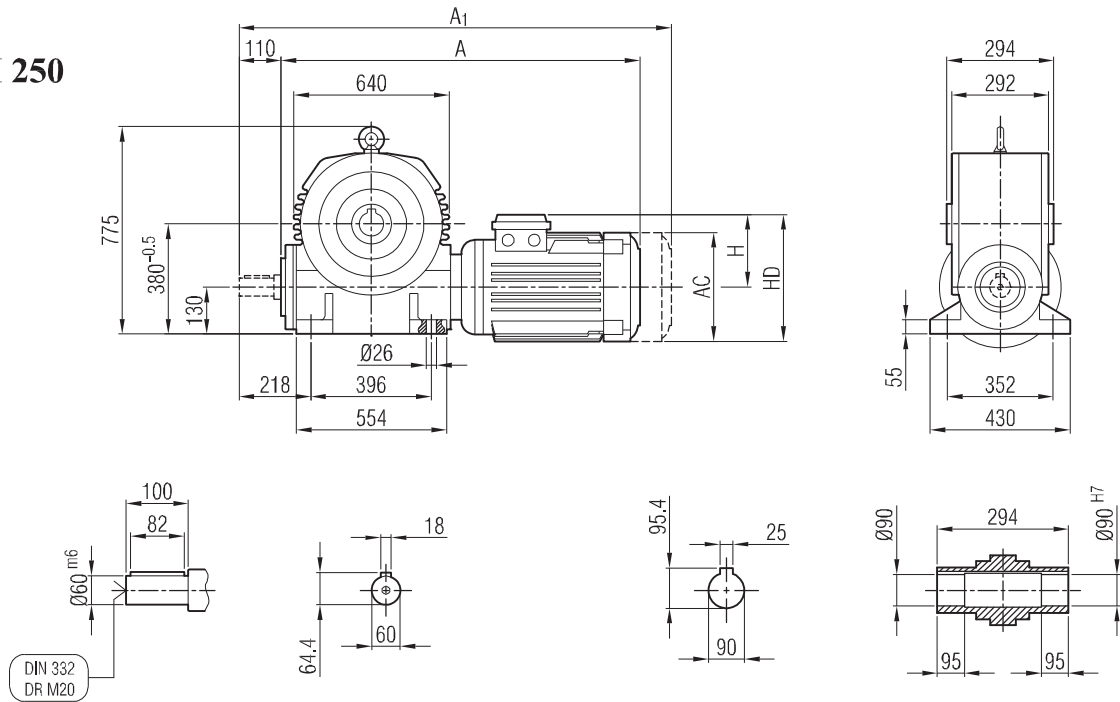
	56	63	71	80	90 S	90 L	100	112	132 S	132 M	160 M	160 L					
A									888	934	1002	1046					
A ₁									1030	1076	1192	1236					
H									182	182	225	225					
HD									314	314	385	385					
AC									279	279	325	325					

"A₁" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
Dimension "A₁" is for motors with brake
Maß "A₁" ist für Motoren mit Bremse







İRSAM 250



... -01

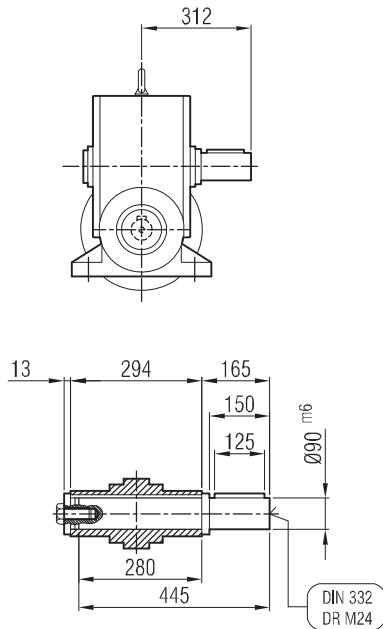



... -02

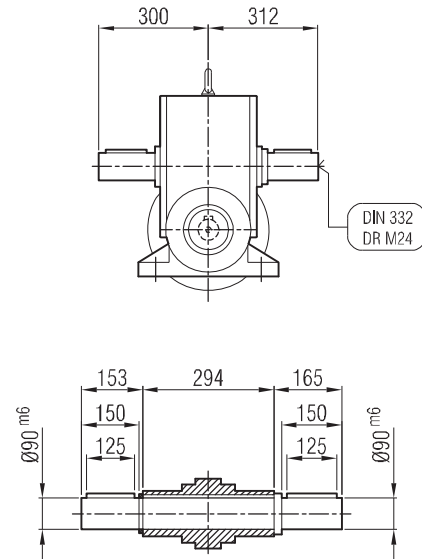

	56	63	71	80	90 S	90 L	100	112	132 S	132 M	160 M	160 L	180 M	180 L			
A												1150	1161	1199			
A ₁												1340	1356	1394			
H												225	248	248			
HD												385	428	428			
AC												325	370	370			

"A₁" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
Dimension "A₁" is for motors with brake
Maß "A₁" ist für Motoren mit Bremse

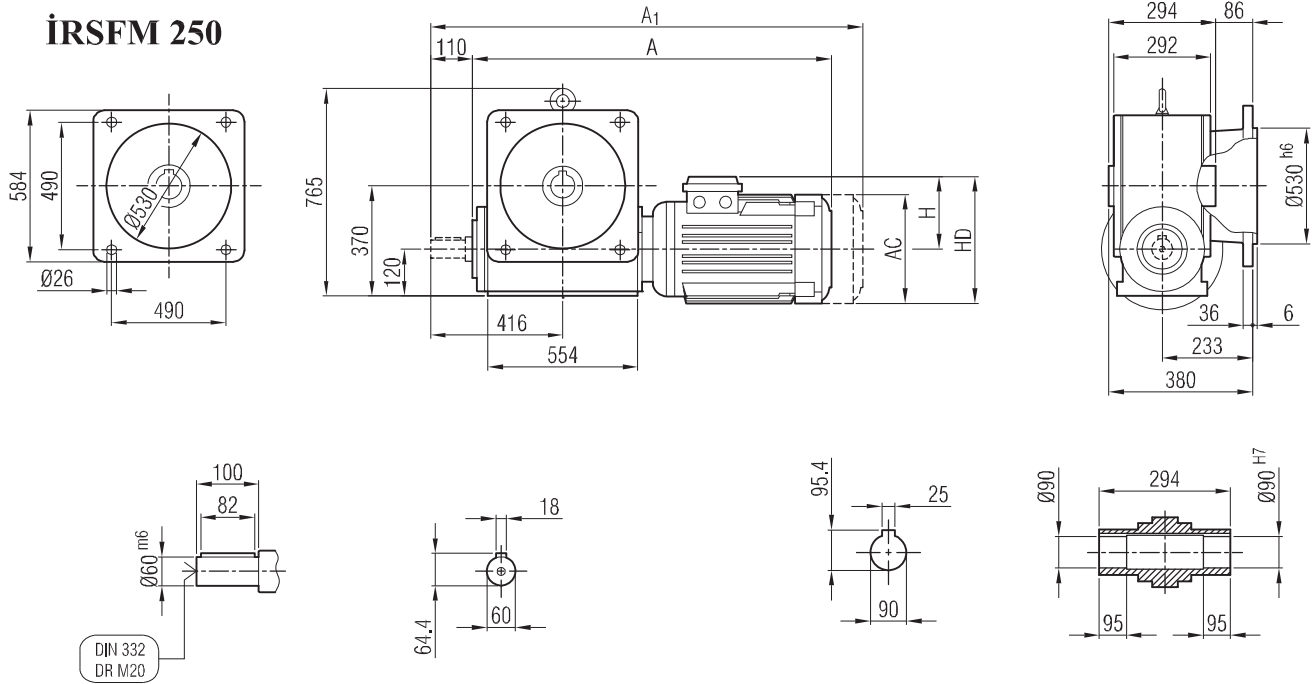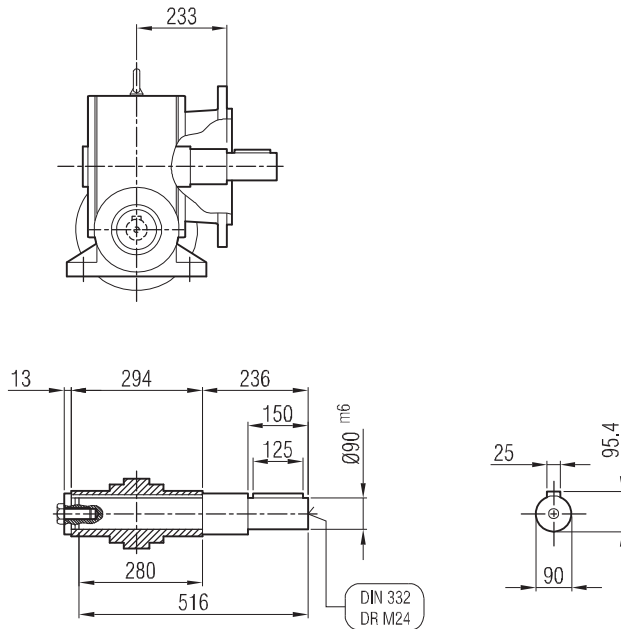


İRSFM 250

... -01


	56	63	71	80	90 S	90 L	100	112	132 S	132 M	160 M	160 L	180 M	180 L			
A												1150	1161	1199			
A ₁												1340	1356	1394			
H												225	248	248			
HD												385	428	428			
AC												325	370	370			

"A₁" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
Dimension "A₁" is for motors with brake
Maß "A₁" ist für Motoren mit Bremse

